


Linksschuivende poort met;
K 5, K 400, K 800, K 1400, K 2200
ALBE 9040, ALBE 9070
Super 2200, Super 2200 ALBE

De kabels dienen met een overlengte van ca. 2 meter bij de diverse componenten te worden gelegd.

Denk erom dat er voor de motoren grondkabel wordt gebruikt en dat er anders één extra ader in de kabel moet zitten

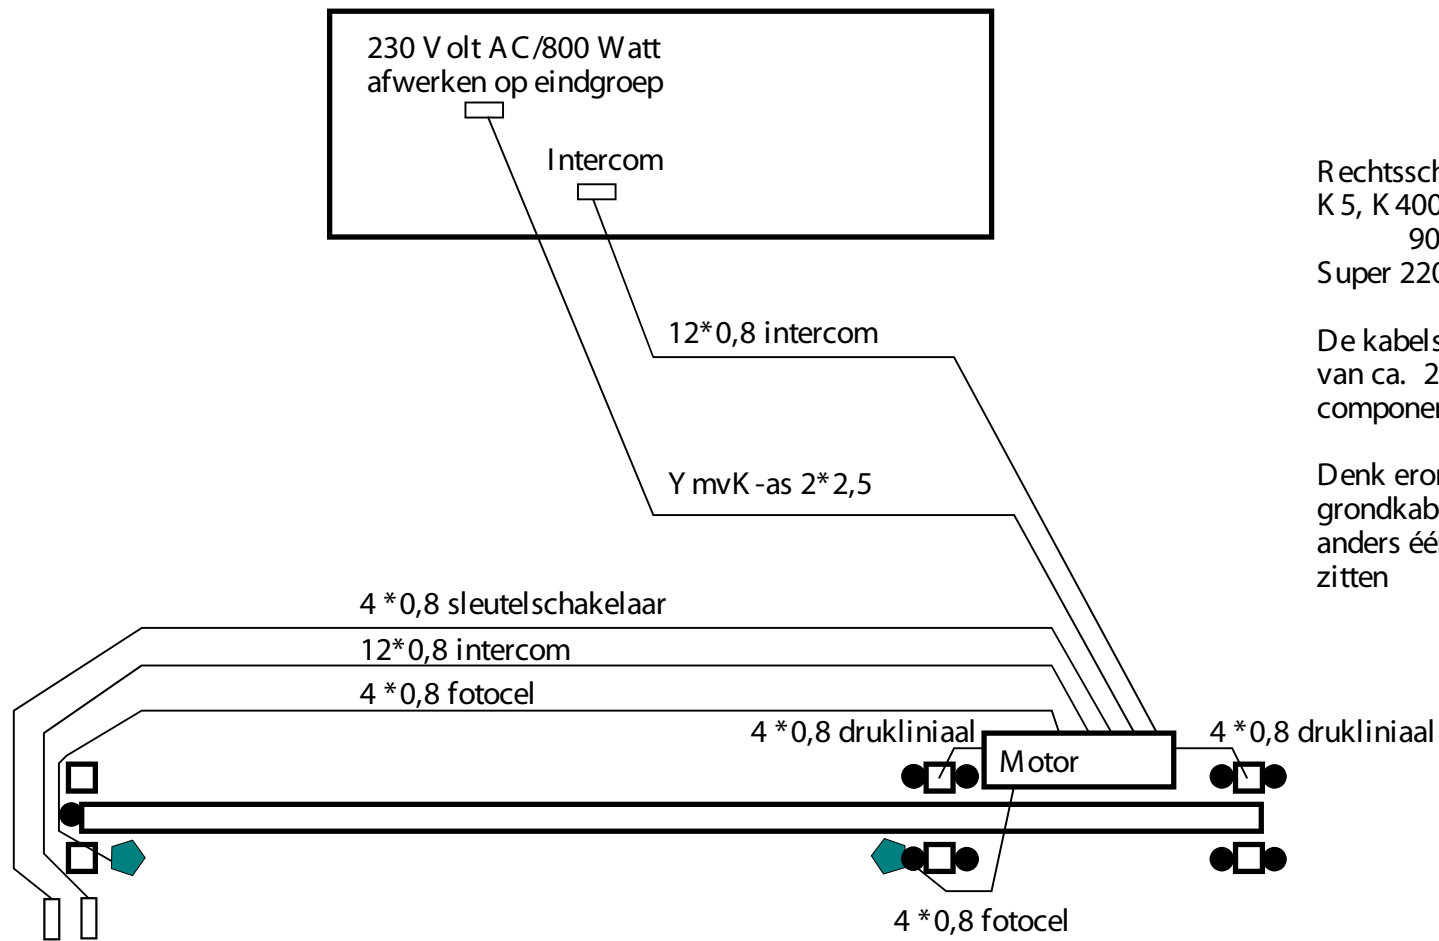

Rechtsschuivende poort met;
K 5, K 400, K 800, K 1400, K 2200
9040, 9070
Super 2200, Super 2200 ALBE

De kabels dienen met een overlengte
van ca. 2 meter bij de diverse
componenten te worden gelegd.

Denk erom dat er voor de motoren
grondkabel wordt gebruikt en dat er
anders één extra ader in de kabel moet
zitten