


## Slootwaaiers voor gaasafraftering type SMR/SMS


SMR 100 SMS 100  
 SMR 125 SMS 125  
 SMR 150 SMS 150  
 SMR 200 SMS 200  
 SMR 250 SMS 250

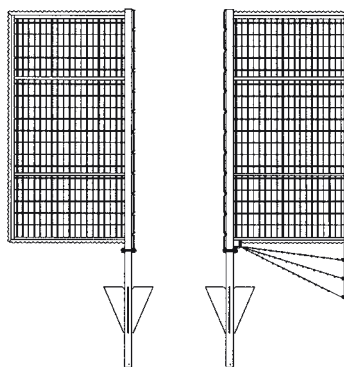

Hoogte in cm	Breedte in cm	Frame waaier	Matvulling	Fundering	Puntenkam
100	100	50 x 25 mm	50 x 50 x 4	Op doorn direct stabiel. Ook in slap talud	Rondom gelast
125					
150					
200					
250					

## Slootwaaiers voor gaasafraftering type SSR/SSS

SSR 100 SSS 100  
 SSR 125 SSS 125  
 SSR 150 SSS 150  
 SSR 200 SSS 200  
 SSR 250 SSS 250



Hoogte in cm	Breedte in cm	Frame waaier	Spijlen	Fundering	Puntenkam
100	100	50 x 25 mm	Ø 25 mm	Op doorn direct stabiel. Ook in slap talud	Rondom gelast ook op bovenzijde onderligger.
125					
150					
200					
250					

## Overige specificaties:

Frame	Gelast aan staander.
Vulling frame	Bij type SMR/SIVIS gelaste gaasmat. Draaddikte 4 mm. Maaswijdte 50 x 50 mm. Bij type SSR/SSS spijlen Ø 25 mm hart op hart 150 mm.
Bodemverankering	De waaier wordt gemonteerd op een vooraf in de grond gedreven doorn. Indrijfdiepte 100 cm.
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt volgens NEN 1275.
Coating	Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.
Wijzigingen voorbehouden	